


QY-P5320-GC



Industrial Panel PC



产品特点:



国产自研 高效核"芯"

搭载国产飞腾兆芯处理器。



前面板IP65级防水

杜绝在安装时因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机。



国产麒麟 统信UOS系统

支持2000+国产软件 具有更高的安全性、稳定性避免系统蓝屏崩溃导致文件、方案的丢失。



工业级显示模组

LED背光，工业级面板超长使用寿命省电环保。



VESA支架式安装

支持VESA支架式安装。



多扩展接口

支持LAN WIFI 4G GPS CAN等多通讯模块。



无风扇设计

采用铝合金型材结构，保证产品优秀的散热性和坚固性，全封闭结构设计防止粉尘侵入。



宽温工作：-10~50℃

产品内部选用优质宽温零件，整机实现从-10~50℃的工作温度范围，满足大多行业和使用区域的要求。


规格参数：

产品型号		QY-P5320-GC	
处理器	CPU	飞腾腾珑处理器 E2000Q/4 核	兆芯 KX 6640MA 四核
	BIOS	Phylum UEFI BIOS	UEFI BIOS
	系统	Kylin, UOS	支持 Windows 10, Linux, 国产系统等
内存	架构	1* DDR4 SO-DIMM内存插槽	2* DDR4 SO-DIMM内存插槽
	容量	Up to16GB	Up to32GB
显示	HDMI	1*HDMI	1*HDMI
	VGA	1*VGA	1*VGA
I/O接口	LAN	2* 千兆网卡芯片	2* 千兆网卡芯片
	音频	Line out, Mic in	Line out, Mic in
	串口	6 * RS232	6* RS232串口,其中COM1支持RS485功能
	USB	2*USB 3.0 2*USB 2.0	2*USB 3.0 2*USB 2.0
	GPIO	NA	8路（选配）
扩展槽	MiniPCle	1* Minipcie插槽 支持WIFI/4G模块	1* Minipcie插槽 支持WIFI/4G模块
	SSD	1* M.2 (支持 Key-M NVME /SATA 协议)	1*Msata SSD插槽
电源	输入电压	DC 12V (可选9-36V)	
	最小输入电源	12V/10A	
机械参数	屏幕类型	32" XGA TFT	
	分辨率	1920*1080	
	整机尺寸	750mm*447mm*65mm	
	整机重量	13kg	
	触摸屏	十点电容式触摸	
	结构	铝型材外壳	
	安装方式	VESA支架安装	
环境参数	工作温度	-10~50°C(使用宽温等级固态硬盘)	
	相对湿度	5~95%(无凝结)	
	工作时振动	SSD:5~500Hz, 2Grms operation	
	工作时冲击	Operation:10G@11MS Non-operation:30G@11ms	
	电磁兼容ESD	Contact 6KV, Air 8KV	
	认证	CCC CE ROHS	

订购信息:

产品型号	配置
QY-P5320-GC/E2000Q	2*LAN/4*USB/6*RS232/12V
QY-P5320-GC/KX 6640MA	2*LAN/4*USB/6*RS232/12V

尺寸图:

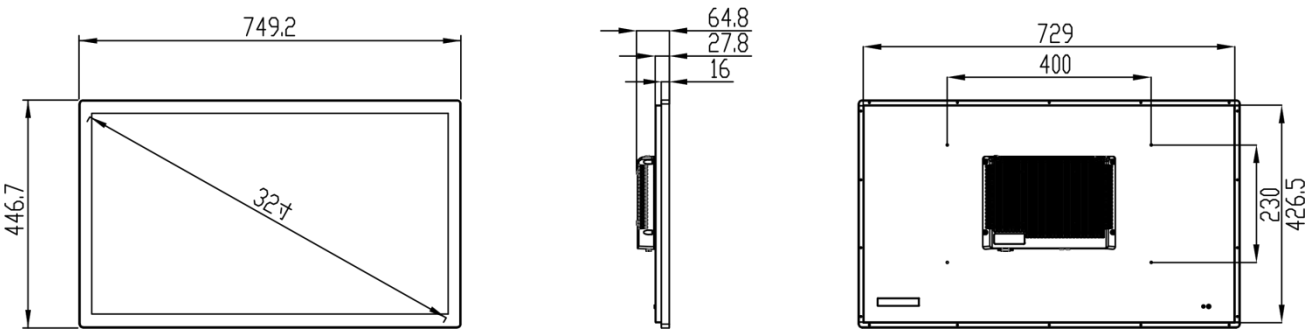

接口图:

